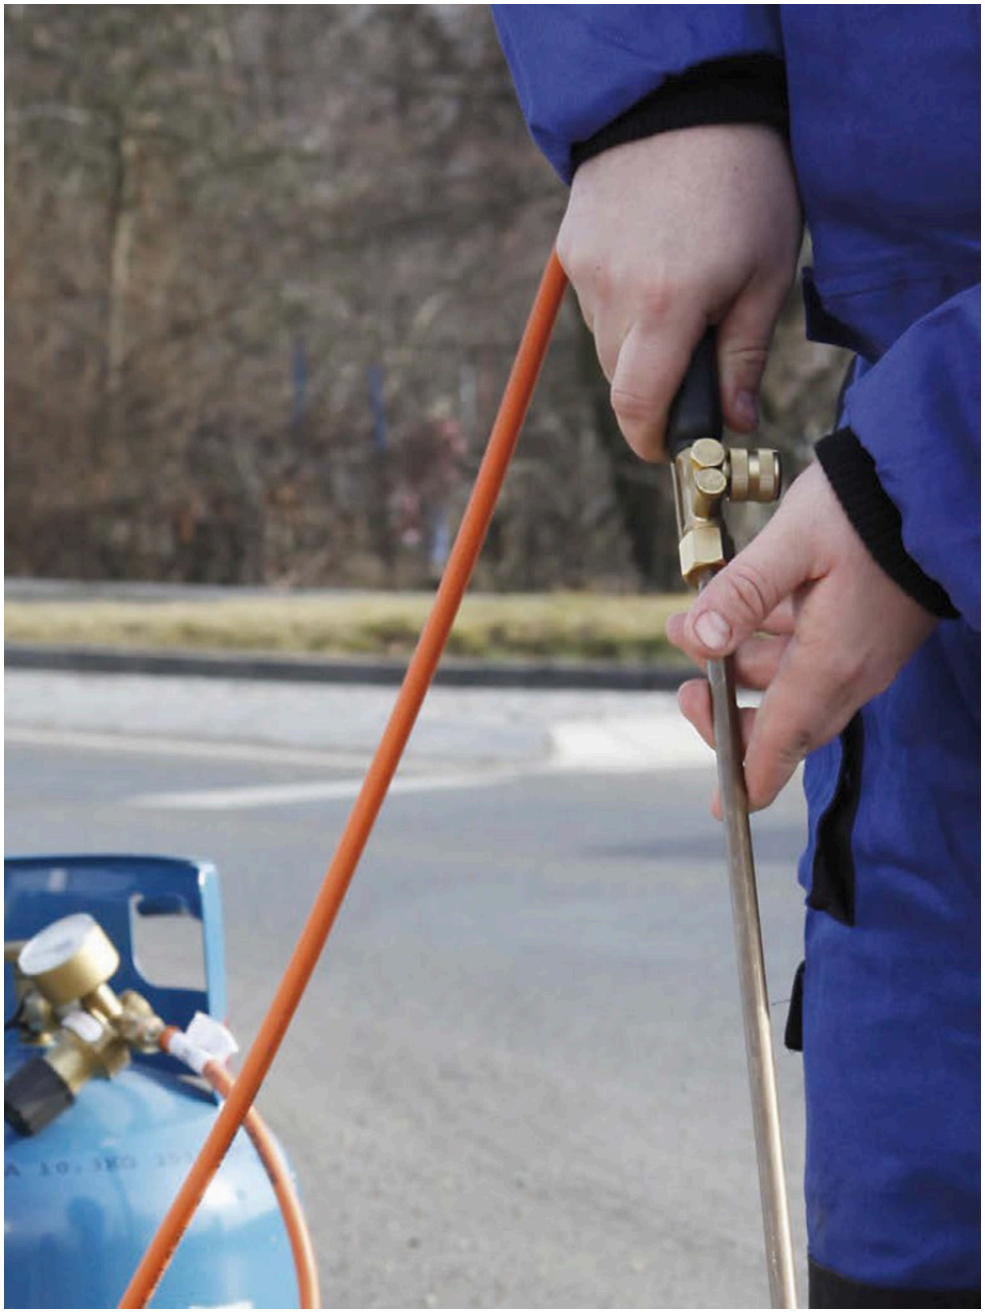

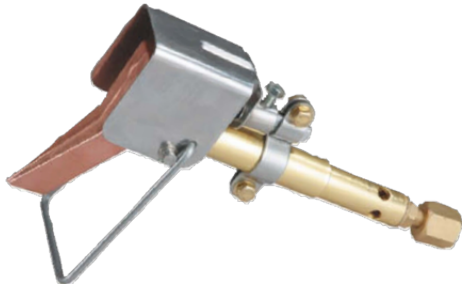

Typ: U4441

Profi-Gaslötkolben

1,4 kg | 200 × 60 × 150 mm



Typ: U2253

Brennerhandgriff mit Sparventil

Eingangsgewinde G 3/8 LH (links)
Ausgangsgewinde G 3/8 P (rechts)

0,3 kg | 195 x 70 mm



Typ: U2262

Verbindungsrohr 266 mm

0,2 kg | 266 mm

Typ: U2263

Verbindungsrohr 465 mm

0,3 kg | 465 mm